


KD0400

特点:


- 阻断电压高 (>800V)
- 低正向压降; 高通态电流 I_f
- 复合钝化台面结构芯片, 高温漏电小, 可靠性高

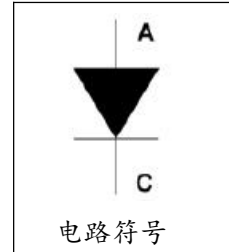

应用:

主要应用于各类电力电子模块等。

外形尺寸图:

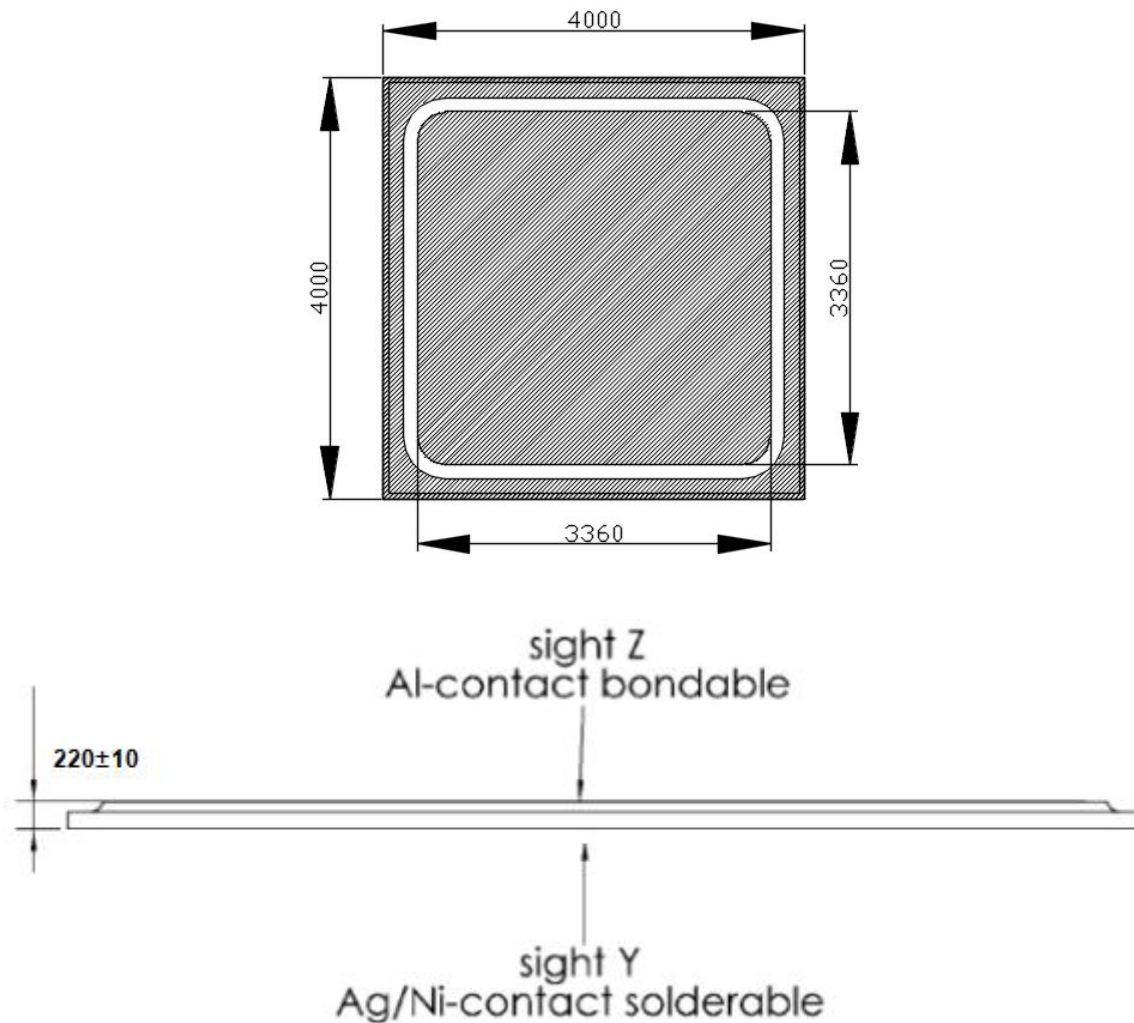

单位: 微米



极限值

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{RRM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_R=0.1\text{mA}$	800	-	-	V
$I_{F(AV)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	20	A
$I_{F(DC)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	25	A
I_{FSM}	$T_j=45^{\circ}\text{C}$, $t=10\text{ms}$, $\sin 180^{\circ}$	-	-	200	A
T_j		-	-	150	$^{\circ}\text{C}$

电特性

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I_{RRM}	V_{RRM} , $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	10	μA
	V_{RRM} , $T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	1	mA
V_F	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_F=30\text{A}$	-	-	1.7	V
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $I_F=30\text{A}$	-	-	1.6	V
$V_{(TO)}$	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	0.95	V
R_T	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	25	m Ω